FTS-BFU-105-HY/2020

Mobilné filtračné zariadenie určené na doplnkovú by-pass filtráciu :

- Hydraulických olejov
- Prevodových olejov
- Turbínových olejov
- Teplonosných olejov...

Filtračným zariadením je možné z oleja odstrániť :

- Pevné mechanické kontaminanty
  - Kovové častice
  - Prachové častice
  - Vlákna
  - Sadze (> 1µm)





- Mäkké kaly

Parameter	Hodnota
Počet filtračných jednotiek	1 ks
Jemnosť filtrácie	3 µm absolut. (absolut = 99,8 % účinnosť)
Prietok	3 l/min (pri 40° C a 32 mm^2/s)
Max. prevádzkový tlak	6 bar
Viskozita vstupnej kvapaliny	2 – 460 mm^2/s
Max. teplota kvapaliny	70 ° C
Max. objem nádrže	1000 l

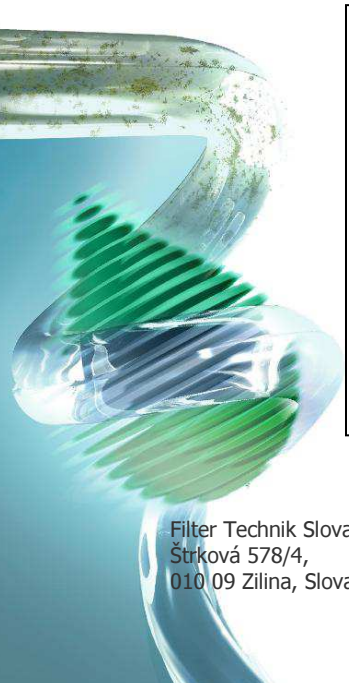

Vzorka turbínového oleja z praxe pred a po filtrácii (zväčšenie 100x)

NAS 11

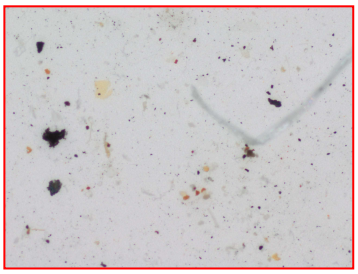

NAS 5

S filtračným zariadením je možné dosiahnuť triedu čistoty NAS 5 podľa normy NAS 1638 alebo ISO 14/12/ 8 podľa normy ISO 4406

Filter Technik Slovakia s.r.o
Štrková 578/4,
010 09 Zilina, Slovakia – EU

www.filtertechnik.sk
info@filtertechnik.sk
IČO: 36 589 063

Tel:++ 421(0) 41 565 0278
Fax:++ 421(0) 41 565 0279
IČ DPH: SK 20 219 46 223